

桌上型電導度計 **Bench Top Cond/TDS/Salt meter**

特點

- 首創二合一功能，自動攪拌(2300 rpm)與數值測試一機完成。
- 內建多功能微電腦，防潑濺操作面板按鍵。
- 大型背光顯示液晶螢幕可同時顯示溫度及操作時單項功能。
- 內建150組記憶存取功能，並自動記錄測量時最大最小值變化紀錄。
- 自動溫度補償，並可切換溫度單位(°C/°F)
- 特殊設計工作平臺結合電極固定夾，使操作更便易。
- 可更改TDS測量參數範圍0.5至1.0以配合測量標的需求。
- USB電腦連線以方便輸出使用。

PL-700PC




標準配備

- 電導度電極(GD-60B)
- 泛用型玻璃pH電極(GD-43)
- 溫度探棒
- 1413 μ S/cm校正用標準液(100ml)
- pH4、pH7校正用標準液(100ml)
- 電極支架
- 交直流變壓器
- 使用說明書
- USB電腦線及操作軟體
- 選購：氧化還原電極、自動攪拌功能

技術參數

類 型	酸鹼度	氧化還原	電 導 度	總固體容量	鹽 度	溫 度
測量範圍	-2.00~16.00	-1999~200mV -199.9~499.9mV 500~2000mV	0.0~199.9μS 200~1999μS 2.00~19.99mS 20.0~100.0mS	0.0~131.9ppm 132~1319ppm 1.32~13.19ppt 13.2~66.0ppt	0.0~99.9ppm 100~999ppm 1.00~9.99ppt 10.0~50.0ppt	0~110℃
精 確 度	±0.01+1 digit	±2+1 digit	±2%FS			±0.2℃+1 digit
解 析 度	0.01	0.1/1mV	0.1/1μS/0.01/0.1mS	0.1/1ppm/0.01/0.1ppt		0.1℃
溫度補償	自動:0~100℃	N/A	ATC:0~60℃			
校 正 點	pH 4.00, 7.00, 10.01		0, 1413 μS, 12.88 mS			
電 源	9V DC (AC adaptor)					
尺 寸	103x145x32mm					
重 量	700g					

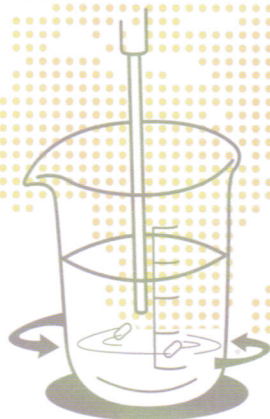

EZDO